

ZIB 10


SBS MODIFIKOVANÝ PODKLADNÍ PÁS "ZIMMERMANN PROGRAM"

POPIS VÝROKU

Modifikovaný asfaltový podkladní pás na nosné vložce ze skelné rohože, vrchní strana pásu je opatřena zelenou polypropylénovou (PP) rohoží a 10 cm samolepícím pruhem, spodní strana je opatřena jemnozrnným minerálním posypem s lepícím pruhem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Plošná hmotnost [kg]	1,1
Tloušťka [mm]	1,1
Délka role / šířka role [m]	25/1
Počet rolí na paletě [ks]	20
Maximální tahová síla podélně [N/50mm]	450
příčně [N/50mm]	350
Protážení podélně [%]	2
příčně [%]	2
Ohebnost při nízké teplotě [°C]	-25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě [°C]	110
Odolnost proti protrhávání podélně / příčně [N]	125/125
Odolnost proti pronikání vody	třída W1

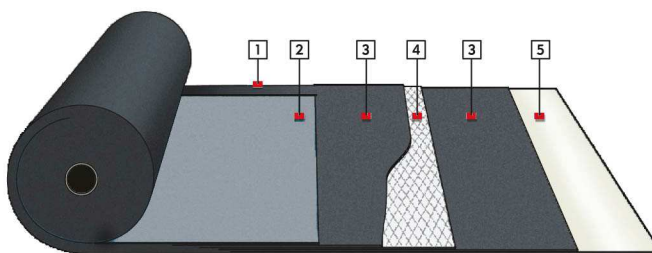

1. Samolepící pruh se snímatelnou folií
2. PP rohož
3. Modifikovaná asfaltová hmota
4. Nosná vložka – skelná rohož
5. Jemnozrnný minerální posyp s lepícím pruhem

POUŽITÍ

Pás je určen jako podkladní a pojistný pás pod skládané krytiny ve střešních systémech. EN 13859-1

ZPRACOVÁNÍ

Mechanicky kotveno v přesahu, lepení v přesazích pomocí samolepícího pruhu popř. asfaltovými nebo polyuretanovými lepidly. Minimální přesah pásu je 80 mm.

POŽADAVKY DLE NORMY

EN 13859-1

KÓD ODPADU

170302 - „Asfaltové směsi bez dehtu“

Výroba tohoto výrobku je v souladu s EN ISO 9001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 107245

IČO 499 77 491
DIČ CZ 499 77 491

UniCredit Bank, Mladá Boleslav
2102330704/2700 Kč
2102330712/2700 EUR

www.bitumax.eu
info@bitumax.eu
fax.+420 326 210 948