

ZIB 10 Classic


SBS MODIFIKOVANÝ PODKLADNÍ PÁS "ZIMMERMANN PROGRAM"

POPIS VÝROKU

Modifikovaný asfaltový podkladní pás na nosné vložce ze skelné rohože, vrchní strana pásu je opatřena polypropylénovou (PP) rohoží, spodní strana je opatřena jemnozrnným minerálním posypem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Plošná hmotnost [kg]	1,1
Tloušťka [mm]	1,1
Délka role / šířka role [m]	25/1
Počet rolí na paletě [ks]	20
Maximální tahová síla podélně [N/50mm]	450
příčně [N/50mm]	350
Protažení podélně [%]	2
příčně [%]	2
Ohebnost při nízké teplotě [°C]	-25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě [°C]	110
Odolnost proti protrhávání podélně / příčně [N]	125/125
Odolnost proti pronikání vody	třída W1

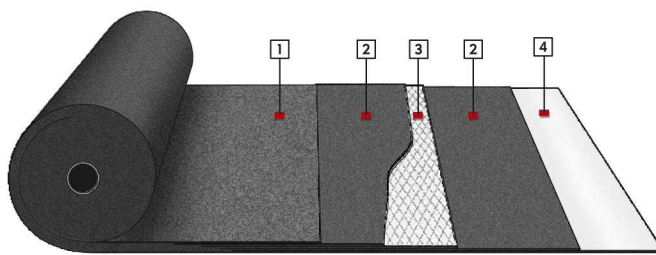

1. PP rohož
2. Modifikovaná asfaltová hmota
3. Nosná vložka – skelná rohož
4. Jemnozrnný minerální posyp

POUŽITÍ

Pás je určen jako podkladní a pojistný pás pod skládané krytiny ve střešních systémech. EN 13859-1

ZPRACOVÁNÍ

Mechanicky kotveno v přesahu, lepení v přesazích pomocí asfaltových nebo polyuretanových lepidel. Minimální přesah pásu je 80 mm.

POŽADAVKY DLE NORMY

EN 13859-1

KÓD ODPADU

170302 - „Asfaltové směsi bez dehtu“

Výroba tohoto výrobku je v souladu s EN ISO 9001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 107245

IČO 499 77 491
DIČ CZ 499 77 491

UniCredit Bank, Mladá Boleslav
2102330704/2700 Kč
2102330712/2700 EUR

www.bitumax.eu
info@bitumax.eu
fax.+420 326 210 948